

Drehknöpfe

- passend zu Potentiometer
- in verschiedenen Grössen lieferbar

BESCHREIBUNG

Der Drehknopf ist aus Kunststoff. Die Grösse und das Design können auf Seite 2 der Zeichnung entnommen werden. Die dazu passenden Potentiometer sind in Datenblatt 1.13-535 beschrieben.

FUNKTION

Zeigt bei Bedarf die aktuelle Einstellung des Potentiometers.

ANWENDUNG

Die Potentiometer werden überall dort mit Drehknöpfen ausgerüstet, wo das Design wichtig ist und wo die Einstellung am Potentiometer optisch dargestellt werden muss.

INHALT

TYPENSCHLÜSSEL	1
FARBEN	1
ABMESSUNGEN	2
ZUSATZINFORMATIONEN	2

TYPENSCHLÜSSEL

	Z	02	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	#	<input type="text"/>
Zubehör										
Drehknöpfe										
Drehknopf Durchmesser										
10 mm Ø										<input type="text" value="10"/>
14,5 mm Ø										<input type="text" value="14"/>
21 mm Ø										<input type="text" value="21"/>
Spannzangen Durchmesser										
3 mm Ø										
für WAG Poti Typ A (nur für 10mm+14,5mm Ø)										<input type="text" value="03"/>
6 mm Ø										
für WAG Poti Typ B+C (nur für 14,5mm+21 mm Ø)										<input type="text" value="06"/>
Drehknopf Ausführung										
mit Mutterabdeckung (nur für 10mm+14,5mm Ø)										<input type="text" value="01"/>
mit Pfeil										<input type="text" value="02"/>
mit Pfeilscheibe										<input type="text" value="03"/>
mit Scheibenbild (Rotor + Stator)										<input type="text" value="04"/>
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)										


Andere Ausführungen oder spezial Anfertigungen auf Anfrage.

FARBEN

Knopf	schwarz
Deckel	rot
Mutterabdeckung	schwarz
Pfeil	rot
Pfeilscheibe	rot mit schwarzem Pfeil
Scheibenbild Rotor	transparent mit schwarzem Aufdruck
Stator	schwarz mit weissem Anzeigefeld

Zu jedem Drehknopf wird ein Deckel mitgeliefert, alle anderen Komponenten müssen mittels Typenschlüssel bestimmt werden

ABMESSUNGEN

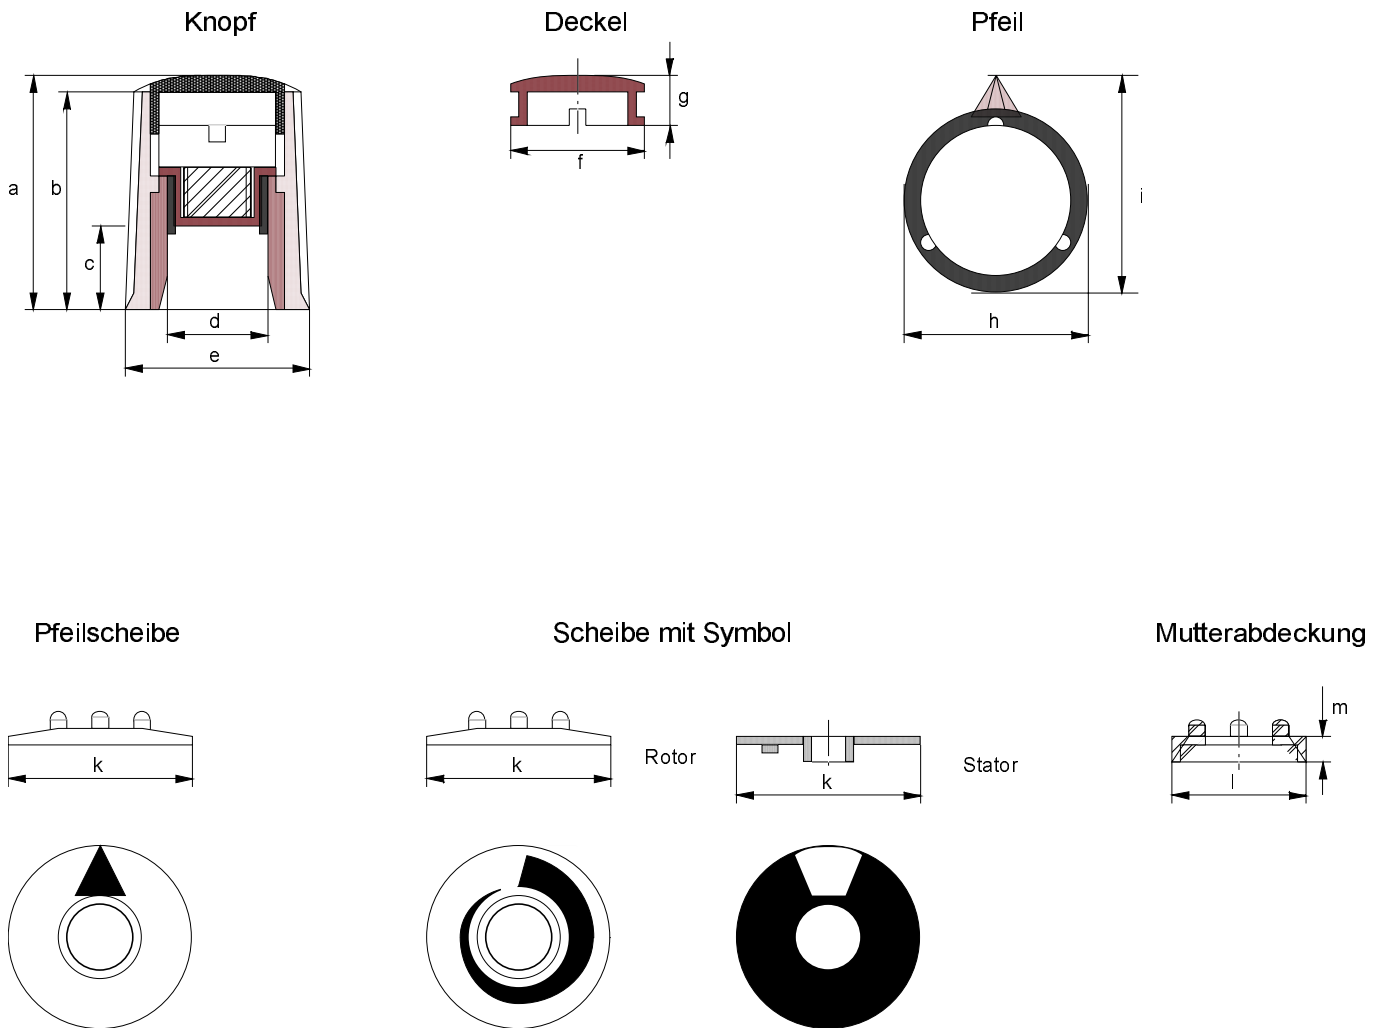

Drehknopf Typ	Masse in mm											
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m
Z02 - 10 - 03	14	13	5.2	3	10	7	3.3	10	12	20	15.5	3.5
Z02 - 14 - 03	17	16	5.2	3	14.5	10	4.8	14.5	16.7	26	18.7	3.5
Z02 - 14 - 06	17	16	7	6	14.5	10	4.8	14.5	16.7	26	18.7	3.5
Z02 - 21 - 06	18.5	17	10	6	21.3	15.7	5.4	21.3	24	36	-	-

ZUSATZINFORMATIONEN

Potentiometer
Wandfluh Elektronik allgemein

1.13-535
1.13