Corps fileté sandwich
• p_{max} = 350 bar

NG3-Mini®



DESCRIPTION

Corps fileté sandwich NG3-Mini selon la norme Wandfluh avec raccordements externes G1/8" sur A et B ou P et T. Pour les exécutions simples (A, B, P, T) le raccordement nonutilisé est obturé par une vis G1/8" (art. no. 238.1405). Les corps sont phosphatés et sont livrés avec 5 joints toriques O-ring ID 4,50x1,50 (art. no. 160.2045). Les raccordements T et To ne sont pas reliés ensemble.

UTILISATION

Les corps filetés sandwich sont utilisés pour le raccordement externe d'éléments pilotes, de mesure ou de réglage, ou pour toute dérivation nécessaire dans une conception modulaire verticale.

CODIFICATION

PG S A03 ☐ # ☐

Corps fileté sandwich

Exécution sandwich

Plan de pose NG3-Mini

Raccord. externe sur:

A	A	P	P
B	B	T	T
A et B	AB	P et T	PT

Indice de modification (déterminé par l'usine)

CHOIX DES MODELES



PGSA03-A
(Art. no. 203.0501)



PGSA03-B
(Art. no. 203.0502)



PGSA03-AB
(Art. no. 203.0500)



PGSA03-P
(Art. no. 203.0504)



PGSA03-T
(Art. no. 203.0505)



PGSA03-PT
(Art. no. 203.0503)

DIMENSIONS

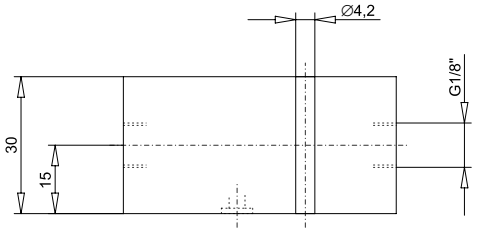

PGSA03-A, B, AB

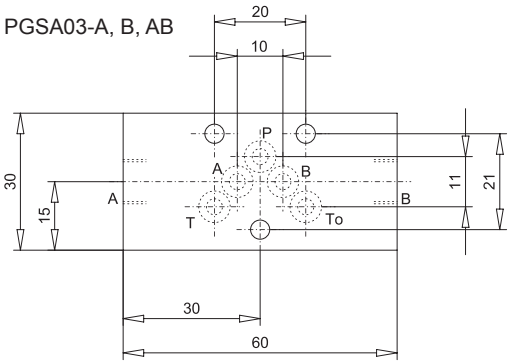
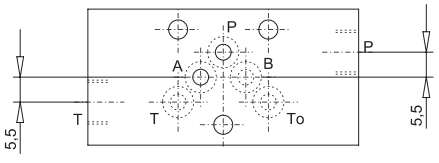
PGSA03-P, T, PT