

«Compact» Hydraulikaggregat Centrale hydraulique «Compact»

- 👍 Schweizer Qualität in der Technik
- 👍 Schweizer Qualität in der Ausführung
- 👍 Kundenfreundliches Preis-/Leistungsverhältnis
- 👍 Verbessert Ihre Marktchancen nachhaltig und „worldwide“

Technische Daten

- Nenngrößen CHN: 6,3 / 10 / 25 / 63
- Behältervolumen V_{max} : 6 bis 60 l
- Volumenstrom Q_{max} : 1 bis 25,5 l/min
- Druckbereich p_{max} : 185 bis 260 bar
- Motorenleistung $P_{M max}$: 0,18 bis 9,0 kW

Merkmale

- Kompakte Bauweise
- Bewährte Längen- und Höhenverkettung
- Grundblock wahlweise mit Rücklauffilter oder Druckfilter
- Für Ventilaufbau NG3-Mini, NG4-Mini und NG6
- Maximale Filtrierung bei kleinster Bauweise
- Ablasshahn mit Stellungsanzeige
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör:
Auffangwanne, Druckspeicher, Drucksensor, Druckschalter, TÜV-Druckbegrenzung, Kühler, Verschmutzungsanzeige, Manometer, Temperaturschalter, Niveauschalter usw.



- 👉 **Qualité suisse question technique**
- 👉 **Qualité suisse question exécution**
- 👉 **Un rapport prix/ qualité plus que favorable**
- 👉 **Renforce vos chances de succès durablement et dans le monde entier**

Données techniques

- Tailles nominales normalisées CHN: 6,3 / 10 / 25 / 63
- Capacités des réservoirs V_{max} : de 6 à **60 l**
- Débit volumétrique Q_{max} : de 1 à **25,5 l/min**
- Plage de pression p_{max} : de 185 à **260 bar**
- Puissance électrique $P_{M max}$: de 0,18 à **9,0 kW**

Caractéristiques

- Construction compacte
- Système modulaire d'empilage connu et apprécié
- Bloc de base avec filtre de retour ou de pression, à choix
- Pour montage de valves NG3-Mini, NG4-Mini et NG6
- Filtration optimale pour un encombrement minimal
- Robinet de purge avec indication de position
- Grand choix d'accessoires: Bac de rétention, accumulateur de pression, capteur de pression, pressostat, limiteur de pression certifié TÜV, refroidisseur, indicateur d'encrassement, manomètre, thermostat, contrôleur de niveau, etc.


Anwendungen/Utilisation

- Industriehydraulik
- Applications industrielles

Wandfluh AG
Hydraulik + Elektronik
Helkenstrasse 13
CH-3714 Frutigen
Tel: +41 33 672 72 72
Fax: +41 33 672 72 12

Büro Zürich
Wandfluh AG
Mühlegasse 1
CH-8152 Opfikon
Tel: +41 43 211 60 60
Fax: +41 43 211 60 69

Bureau de Suisse romande
Wandfluh SA
Rue des Avouillons 10
CH-1196 Gland
Tel: +41 22 364 75 53
Fax: +41 22 364 75 56

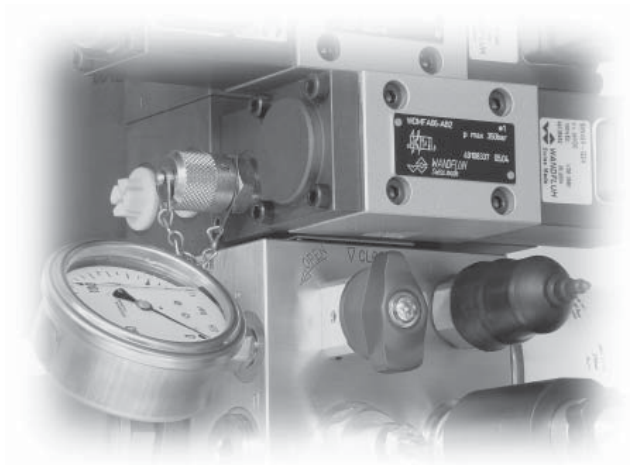

www.wandfluh.com