

ROSTFREIE MAGNETSITZVENTILPATRONE **SDSPM22_K9**

ROSTFREIE MAGNETSITZVENTILPATRONE

Direktgesteuert	SDSPM22_K9
Q _{max}	40 l/min
Q _{N max}	40 l/min
p _{max}	350 bar

BESCHRIEB

Wandfluh hat die magnetisch betätigten Sitzventilpatronen mit einer Ausführung für den Einsatz in stark korrosiver Umgebung erweitert. Die aussenliegenden Elemente sind aus rostfreien Materialien gefertigt und mit hochwertigem Oberflächenschutz versehen.

Das Ventil kann Volumen bis 40 l/min mit bis zu 350 bar schalten. In der geschlossenen Stellung schliesst der metallisch dichtende Sitz das Ventil praktisch leakagefrei ab.

Das universell einsetzbare Ventil verfügt über die gängigsten Magnet-Anschlüsse und Spannungen. Es ist optional mit einer integrierten Handnotbetätigung erhältlich.



Anwendungsbeispiel Hafenkran



Magnetsitzventilpatrone SDSPM22-AB-K9
oder SDSPM22-BA-K9



Magnetsitzventilpatrone SDSPM22-FG-K9


EINSATZGEBIETE

Magnetsitzventilpatronen werden überall dort eingesetzt, wo dichte Schliessfunktionen wie leakagefreies Halten von Lasten sowie Spannen und Klemmen von entscheidender Bedeutung sind. Die rostfreie Ausführung ist speziell geeignet für den Einsatz in nasser und salzhaltiger Umgebung.




SYMBOLLE

Das Ventil ist in den 2/2-Wege Ausführungen AB (stromlos offen) oder BA (stromlos geschlossen) verfügbar

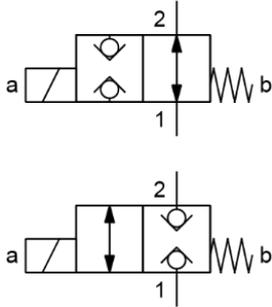


2/2-Wege Ausführungen SDSPM22-AB-K9
oder SDSPM22-BA-K9

Optional ist das Ventil auch in einer 3/2-Wege Ausführung erhältlich

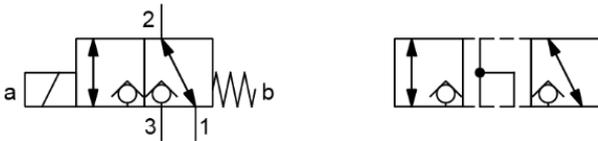

3/2-Wege Ausführung mit Übergangsfunktion
SDSPM22-FG-K9 (Symbol rechts)

KORROSIONSSCHUTZ K9

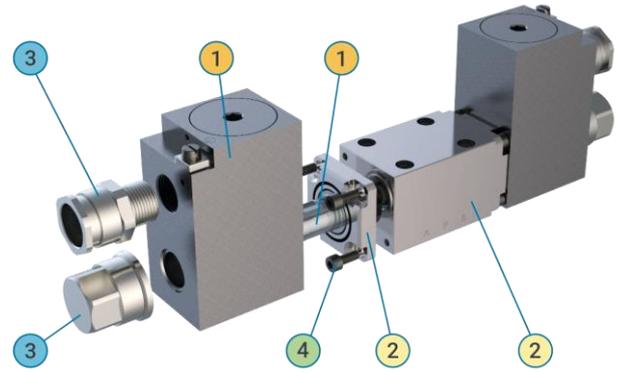

Pos. Korrosionsschutz

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Zink-Nickel beschichtet |
| 2 | Rostfreier Stahl AISI 316L |
| 3 | Messing vernickelt |
| 4 | Rostfreie Schrauben |

MERKMALE

- Direktgesteuert
- Sitzdicht
- Rostfrei
- Feinfühlige Bewegungsabläufe
- Präzise Kolbenpassung

