


NG10 DISTRIBUTEURS À TIROIR **PILOTÉS**



DISTRIBUTEUR À TIROIR CONSTRUCTION À FLAS-QUER


Version valve pilote	Bobine à insérer Medium, bobine à insérer antidéflagrante (MKY / MKZ)
Pilotée	Hautes valeurs de débit
Q _{max}	160 l/min
p _{max}	350 bar
À 4/2-voies	exécution à impulsions crantée
À 4/3-voies	à position médiane centrée par ressort
À 4/2-voies	à rappel par ressort

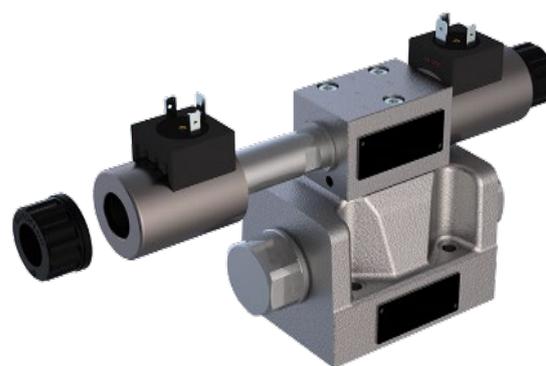


Bobine à insérer ronde selon la norme DIN VDE 0580

DESCRIPTION


Le distributeur à tiroir piloté est disponible en trois versions différentes. Il s'agit d'une part de la version standard (avec bobine à insérer Medium) et d'autre part des versions antidéflagrantes. Les bobines à insérer MKU et MKY sont livrées avec un certificat Ex d. La bobine à insérer MKZ dispose de la certification Ex ia.

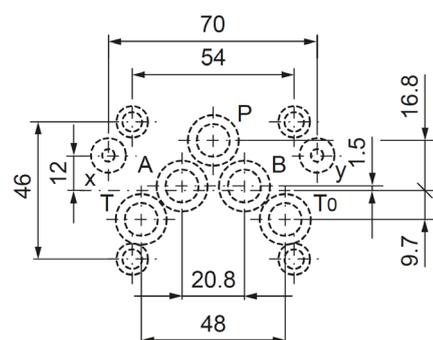

Raccordement hydraulique NG10

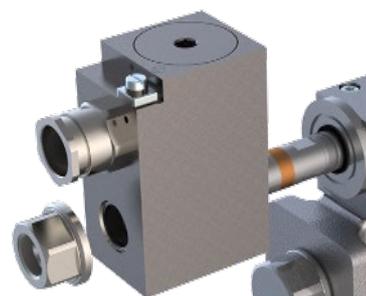


Bobine à insérer Ex d (enveloppe antidéflagrante) MKU et MKY

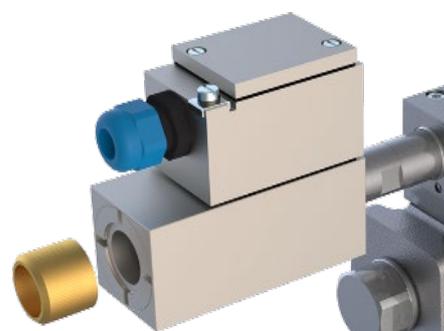

Bobine à insérer Ex i (sécurité intrinsèque) MKZ




LIMITES DE PUISSANCE

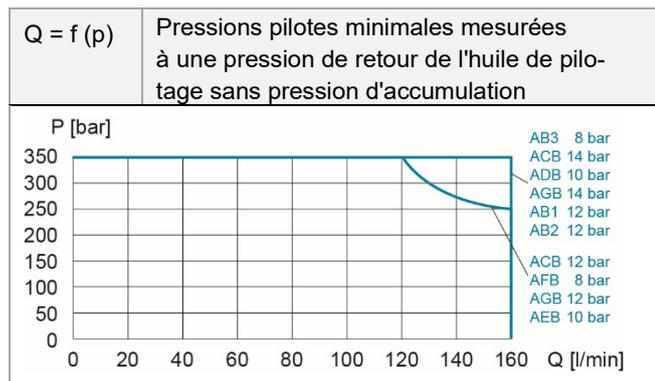

Différents types de pistons (mesurés à une pression pilote de xx bar)

DONNÉES DÉBIT VOLUMÉTRIQUE

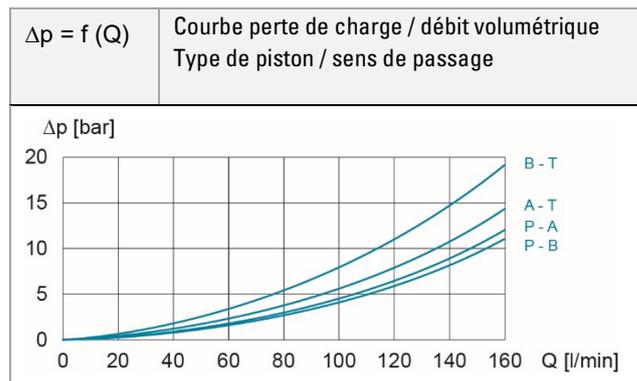

Courbes perte de charge / débit volumétrique

AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE PILOTAGE

