


Handnotbetätigung

- ◆ mit oder ohne Rastung
- ◆ mit oder ohne Sterngriff

M8 x 0,75

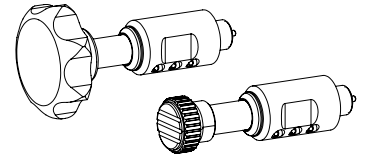

BESCHREIBUNG

Die Handnotbetätigungen können in Aktuatoren mit einem M8 x 0,75 Gewinde eingeschraubt werden. Das Gerät hat immer eine Feder-rückstellung, ist leicht zu betätigen und ist auch mit einem Sterngriff verfügbar. Mit der G-Ausführung kann der Aktuator in jeder Stellung gehalten werden.


TYPENSCHLÜSSEL

Handnotbetätigung			H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	#	<input type="checkbox"/>
Federrückstellung		<input type="checkbox"/>	N20				
Gewinde		<input type="checkbox"/>	G20				
Sternknopf	ohne	<input type="checkbox"/>					
	mit	<input type="checkbox"/>	K				
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)							


1.1-311

ABMESSUNGEN


HN20 #2

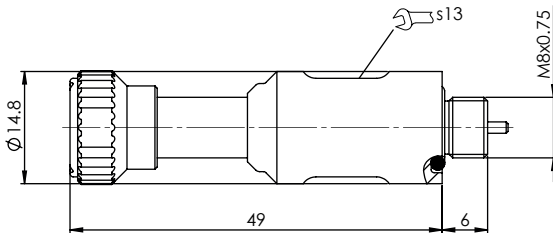


HN20K #2

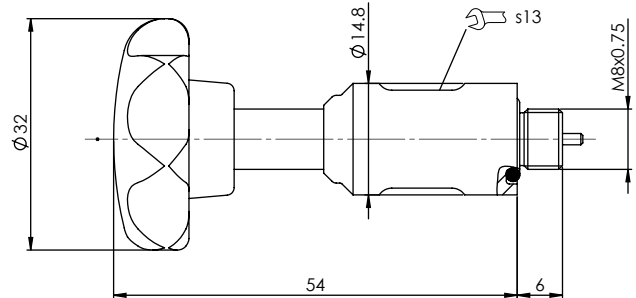

HG20

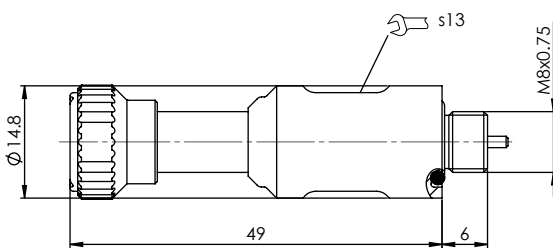

HG20K

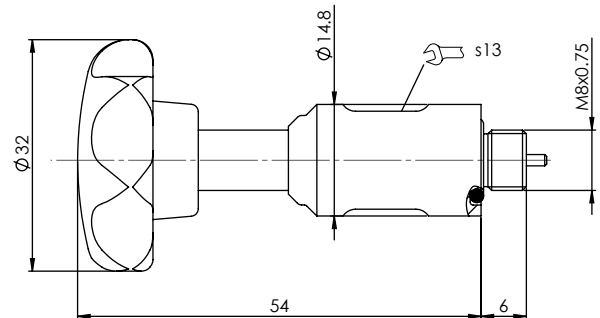

Wandfluh AG Postfach CH-3714 Frutigen
Tel. +41 33 672 72 72 Fax +41 33 672 72 12 sales@wandfluh.com