Patronensenkung CS16, CM16, CD16

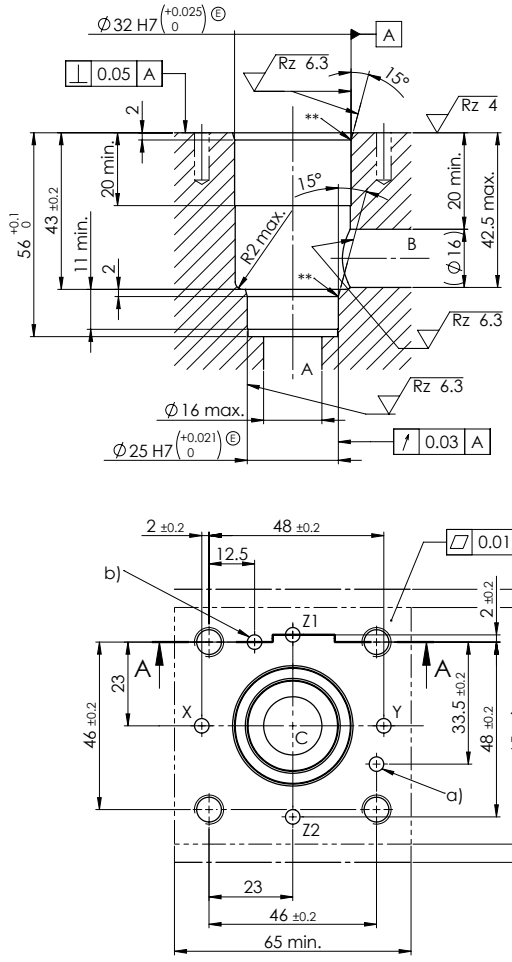

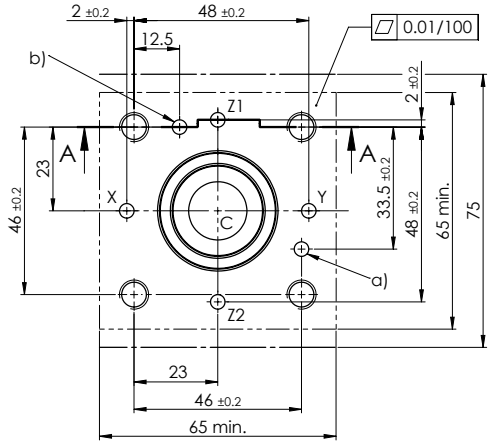

— - - — - - — min. Auflagefläche für Deckel
——— - ——— min. Abstand für Deckel bei min. zwei Einbauventilen

* Steuerleitungen X, Y, Z1 und Z2 (Ø4 max.) werden nur bei Bedarf gebohrt

** Gratfrei gerundet

a) Bohrung für Fixierstift Haupt-Druckbegrenzung

b) Bohrung für Fixierstift übrige Funktionen

weitere Angaben sind der Norm ISO 7368:2016 zu entnehmen

A-A

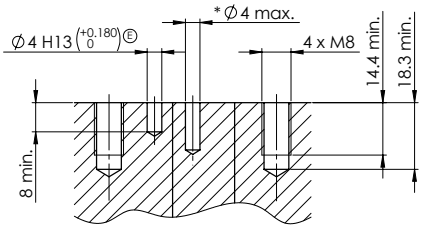

(Zeichnungs-Nr. 8-001.4)

Kanten nach ISO 13715	Oberflächenbeschaffenheit
+0.4 / -0.1 -0.3	Ra 3.2

Allgemeintoleranzen ISO 2768

Längenmasse, Rundungen,Fasen	m
Winkel	m
Geradheit, Ebenheit	H
Rechtwinkligkeit, Symmetrie	H
Rundlauf,Planlauf	H
Hüllbedingung nach ISO 14405 E	

Auszug Allgemeintoleranzen ISO-2768-1

Nennmass	>0,5-3	>3-6	>6-30	>30-120
Längenmasse	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3
Radien, Fasenhöhe	±0.2	±0.5	±1	

Werkzeuge

Benennung:	Artikel-Nummer:	Inhalt:	Artikel-Nummer:

Verwendung

Patronentyp:	Datenblatt-Nr.:	Patronentyp:	Datenblatt-Nr.:
C.16-…	1.12-210		
C.EN16-...	1.12-215		