

**Terminal de service MTG02 / TESO**

- Fonctions de service et d'affichage pour commandes digitales
- Interface sériel RS232

**DESCRIPTION**

Le terminal de service présente les mesures 195x101x44 mm et pèse env. 530 g. L'affichage dispose de 2x16 signes. Au moyen d'un clavier protégé, on peut entrer les paramètres selon le menu.

**FONCTION**

Le terminal de service vient relié directement par câble RS232 à la commande et remplace ainsi l'unité clavier/affichage d'une commande digitale. Il offre le même service - par 4 touches et l'affichage 2x16 signes - que les unités montées sur les plaques frontales des commandes.

**UTILISATION**

Le terminal de service est utilisé partout où des commandes digitales identiques sont en service. Le personnel peut desservir les différentes commandes avec le même terminal, ce qui diminue les frais. L'excellent confort de service et d'affichage est maintenu.

**CONTENU**

DONNEES GENERALES .....	1
DONNEES ELECTRIQUES .....	1
EXEMPLE DE RACCORDEMENT .....	1
REMARQUE .....	1

**CODIFICATION**

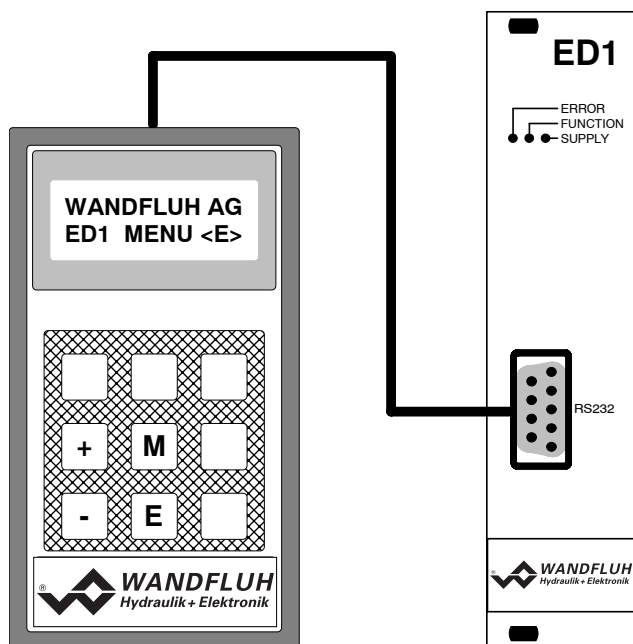
Appareil de mesure et de test	MTG	02	<input type="checkbox"/>	#	<input type="checkbox"/>
Désignation					
Raccordable à:	ED1, SD1, UD3	<input type="checkbox"/>			
	U02	<input type="checkbox"/>			
Etat du logiciel (déterminé par l'usine)					

**DONNEES GENERALES**

Exécution	ABS corps IP52
Dimensions	195 x 101 x 44 mm
Poids	530 g
Temp. de travail	0...+50° C
Raccordement: MTG0201	fiche 9 pol. D-SUB
MTG0202	4 pol. fiche ronde

**DONNEES ELECTRIQUES**

Tension d'alimentation	5 VDC via le raccordement RS232
Tolérance de tension	±0,4 %
Puissance à vide	0,5 W
Interface sériel	RS232 C (niveau ±12 VDC)
Affichage LCD	2 lignes à 16 signes
Touches	4 touches („+“, „-“, „M“, „E“)

**EXEMPLE DE RACCORDEMENT**

**REMARQUE**

Le terminal de service MTG02 existe aussi comme émulation sur le PC. Ce logiciel s'appelle „TESO“ et simule en 1:1 le terminal de service à l'écran. „TESO“ peut être chargé via Internet [www.wandfluh.com](http://www.wandfluh.com).