

Réglettes de contacts à ressort

- selon DIN 41612, forme F, C
- pour montage en rack
- à 48 ou 64 pôles
- pour raccordements à souder ou Wire-Wrap

DESCRIPTION

Les réglettes de contact à ressort sont livrables dans les formes de construction C ou F, resp. pour raccordements à souder ou wire-wrap. Les dimensions et les cotes d'encombrement sont données par les dessins en page 2.

FONCTION

Comme contre - fiche pour les cartes électroniques Wandfluh en format européen.

UTILISATION

Les réglettes de contact sont utilisées comme contre - fiche pour les amplificateurs wandfluh dans les racks 19".

CONTENU

CODIFICATION	1
CARACTERISTIQUES	1
DIMENSIONS	2
INFOS COMPLEMENTAIRES	2

CODIFICATION

	Z	04	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	#	<input type="text"/>
Accessoire								
Réglette à contact								
Nombre de pôles								
48 pôles forme F				<input type="text" value="48"/>				
64 pôles forme C				<input type="text" value="64"/>				
Genre de raccordement								
Cont. à souder pr. circuit imprimé				<input type="text" value="1"/>				
Oeillets à souder pour câble				<input type="text" value="2"/>				
Raccordements Wire-Wrap				<input type="text" value="3"/>				
Indice de modification (déterminé par l'usine)								


Autres exécutions ou fabrication spéciales sur demande.

CARACTERISTIQUES


Durée de vie méc.	400 cycles d'enfichage
Norme	DIN 41612, VG95324, forme C et F48
Pas	2,54 mm

DIMENSIONS

Réglette à contacts 48-pôles forme F

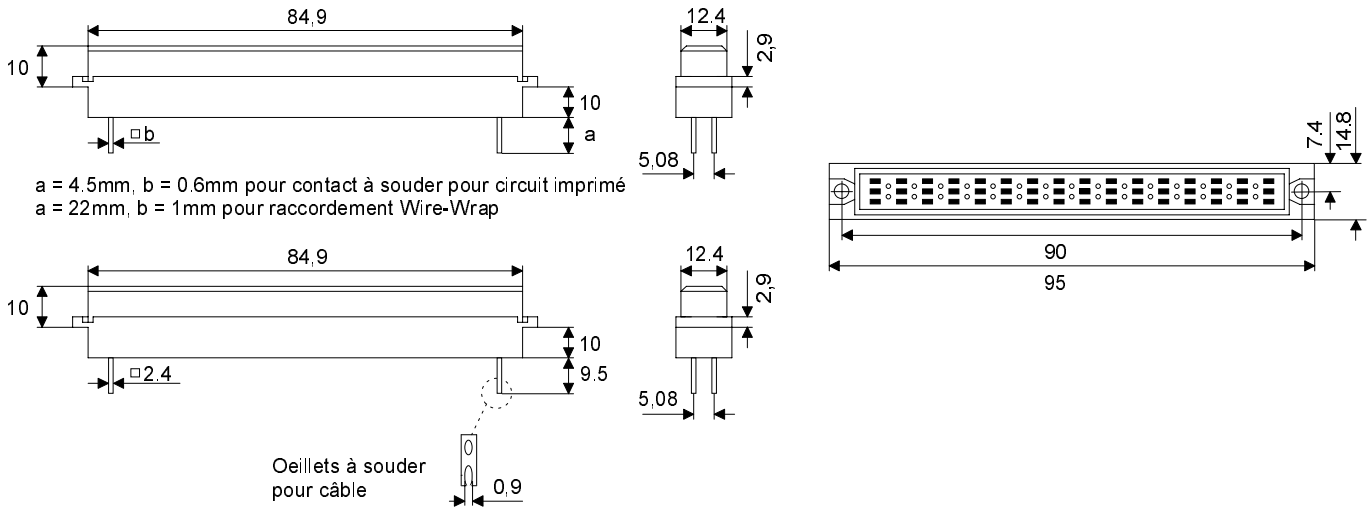

Réglette à contacts 64-pôles forme C

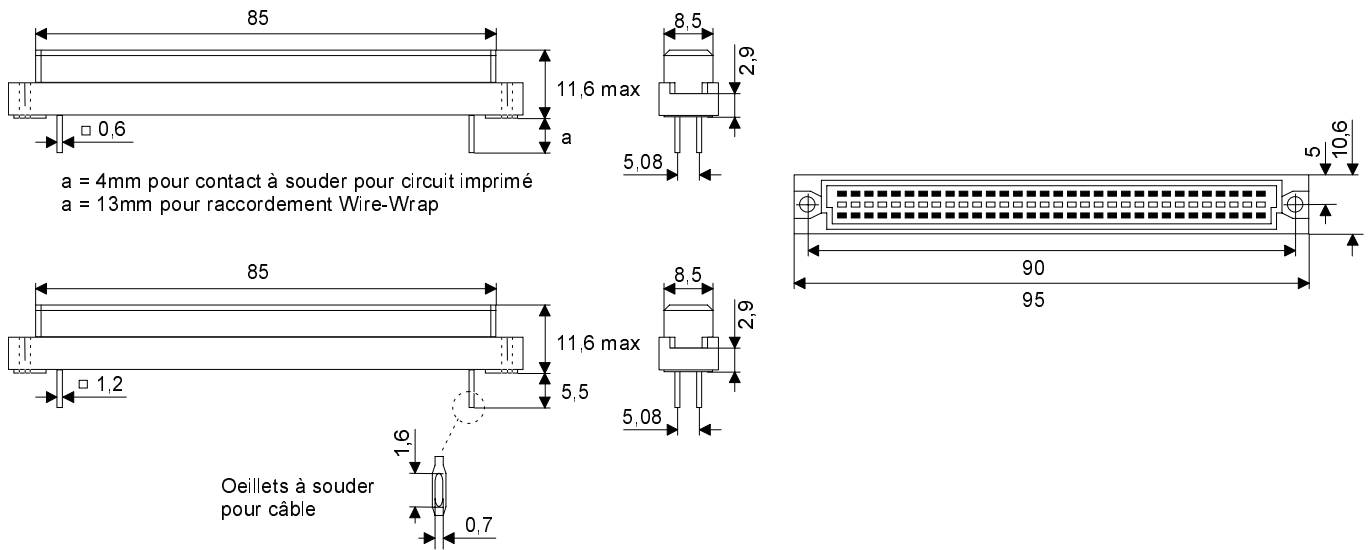

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Registre électronique divers Wandfluh

1.13