


REMARQUE!

Les données de puissance exactes, ainsi que les caractéristiques hydrauliques, se trouvent dans les fiches techniques des cartouches montées chaque fois.


ATTENTION!

Les données de puissance, spécialement la «**caractéristique pression-débit**», mentionnées sur les fiches des cartouches ne se rapportent qu'à celles-ci. La perte de charge supplémentaire causée par le corps à flasquer ou la plaque sandwich doit être considérée séparément.

CARTOUCHES À VISSER MONTEES


Les cartouches à visser mentionnées ci-dessous sont montées selon le type dans les corps à flasquer ou dans les plaques sandwich.

Type	Désignation	Feuille no.
BV.PM22	Limiteur de pression en cartouche • piloté	2.1-530
BA.PM22	Limiteur de pression en cartouche • a action directe	2.1-540
BK.PM22	Limiteur de pression en cartouche • a action directe	2.1-542

TYPENAUFSTELLUNG / ABMESSUNGEN


Exécution à flasquer

B..FA10-P




Sandwich


B..SA10-P




B..SA10-A





B..SA10-B




B..SA10-AB




Exécution à flasquer

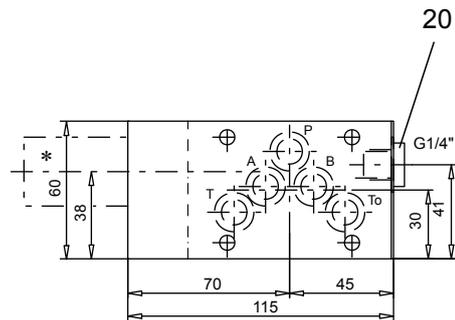

Sandwich en P

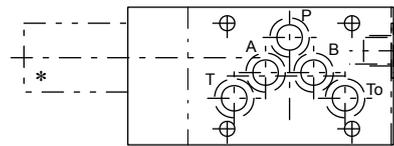

Sandwich en A, B ou AB

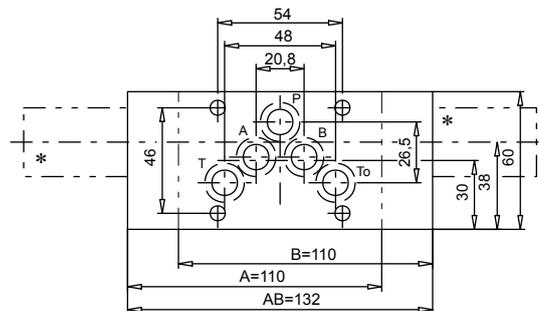
LISTE DE PIECES

Position	Article	Désignation
10	160.2140	Joint torique ID 14,0x1,78
20	238.2406	Vis de fermeture VSTI G1/4"-ED (seulement ex. à flasquer et sandwich P)
30	173.4150	Pl. de ferm. ABP10 (seulement ex. à flasquer)

* On trouve les dimensions ext. des cartouches dans les feuilles correspondantes.

Explications techniques voir feuille 1.0-100