



Plaques intercalaires

 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$
NG6
 ISO 4401-03

DESCRIPTION

Plaques intercalaires NG6 selon ISO 4401-03. Les plaques sont zinguées et sont fournies avec 4 joints toriques ID 9,25x1,78 (art. no. 160.2093).

UTILISATION

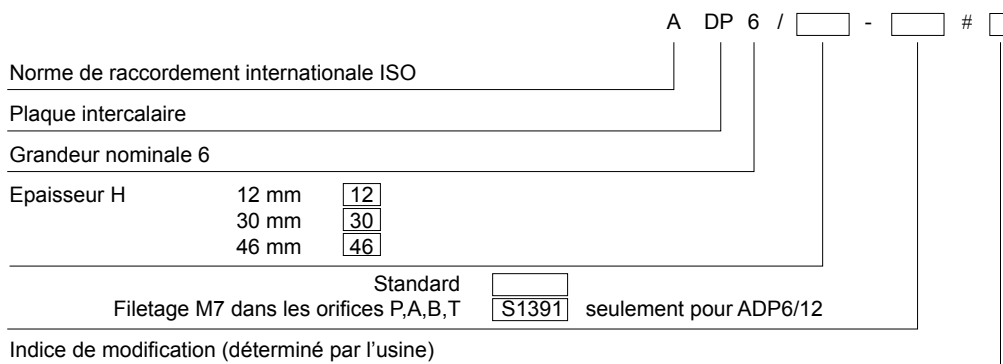Les plaques intercalaires servent à créer un espace entre deux éléments. Dans les plaques portant la désignation complémentaires S1391, on peut visser des gicleurs supplémentaires dans les orifices des raccords P,A,B,T. Filetage M7 (profondeur 8 mm).

CODIFICATION

CHOIX DES MODELES

ADP6/12	art. no. 173.3451
ADP6/12-S1391	art. no. 173.3452
ADP6/30	art. nr. 173.3453
ADP6/46	art. nr. 173.3454

DIMENSIONS
